

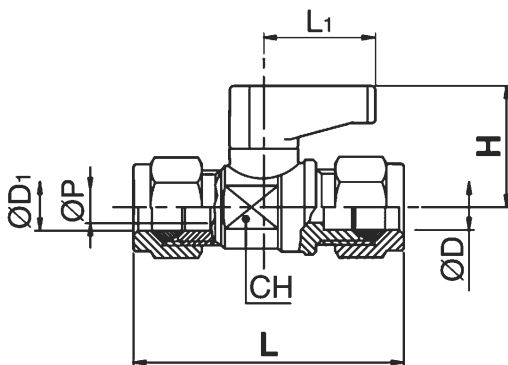


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

MICRO GRIFO ESFERA TUBO- TUBO(BICONO) - TUBE-TUBE SPHERE MICRO TAP (BICONO) - MICRO ROBINET TUBE-TUBE SPHERE (BICONO)

Code: 2.333.540-542

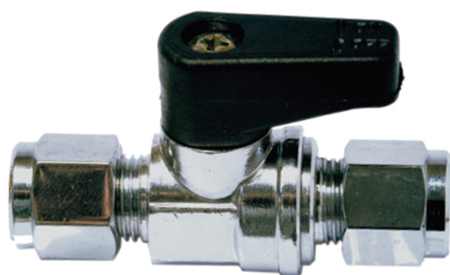

2.333.540 - Microgrifo esfera 1/8" M (CONICO)- TUBO D6 (BICONO)
2.333.541 - Microgrifo esfera 1/4" M (CONICO)- TUBO D6 (BICONO)
2.333.542 - Microgrifo esfera 1/8" M (CONICO)- TUBO D8 (BICONO)

D1	D	P	H	L	L1	CH
6	6	5,5	21,5	47	19,5	14
6	8	5,5	21,5	48	19,5	14
8	8	5,5	21,5	49	19,5	14

APLICACIONES-APPLICATIONS-APPLICATIONS:

- Microgrifo para circuitos neumáticos, hidráulicos y oleodinámicos. Temperatura: O-Ring NBR: Min.-20°C/ Max.+80°C. Tubos de conexión de cobre, aluminio, acero tubos de plástico (PA, PU, PE, etc.) a montarse con ánima de refuerzo interna. GAS Cónica ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAS Cilíndrica ISO 228 (BSPP). Maneta estándar negra.

- Micro-tap for pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits. Temperature: O-Ring NBR: Min. -20 °C / Max. + 80 °C. Connecting pipes made of copper, aluminum, steel plastic pipes (PA, PU, PE, etc.) to be assembled with internal reinforcing core. GAS Conical ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAS Cylindrical ISO 228 (BSPP). Black standard handle.

- Micro-robinet pour circuits pneumatiques, hydrauliques et oléodynamiques. Température : Joint torique NBR : Mini -20 °C / Maxi + 80 °C. Tubes de raccordement en cuivre, aluminium, tubes plastiques en acier (PA, PU, PE, etc.) à assembler avec une âme de renfort interne. GAZ Conique ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAZ Cylindrique ISO 228 (BSPP) Poignée standard noire.

-Fabricado con latón niquelado CW617N según norma EN-12165.

-Made with CW617N brass according to EN-12165.

-Fabriqué en laiton CW617N selon EN-12165

OPCIONAL-OPTIONAL-OPTIONNEL:

2.326.910 - Sellador de roscas 50 ml.

2.326.918 - Teflon líquido 75 Grs.

RELACIONADO-RELATED-RELATION: