



FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

MICROGRIFO ESFERA M (CONICO) -INSTANTANEO METALICO- SPHERE MICRO TAP M (CONICAL) - METALLIC INSTANT-SPHERE MICRO TAP M (CONIQUE) - INSTANT METALLIQUE (BICONO)

Code: 2.333.551-558

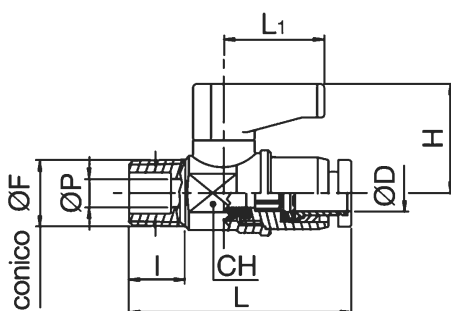

2.333.551 - Microgrifo esfera 1/8" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D4
 2.333.552 - Microgrifo esfera 1/4" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D4
 2.333.553 - Microgrifo esfera 1/8" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D6
 2.333.554 - Microgrifo esfera 1/4" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D6
 2.333.555 - Microgrifo esfera 3/8" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D6
 2.333.556 - Microgrifo esfera 1/8" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D8
 2.333.557 - Microgrifo esfera 1/4" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D8
 2.333.558 - Microgrifo esfera 3/8" M (CONICO)- INSTANTANEO METALICO D8

D	F	P	I	H	L	L1	CH
4	1/8	5,5	8	21,5	41	19,5	14
4	1/4	5,5	11	21,5	44	19,5	14
6	1/8	5,5	8	21,5	41	19,5	14
6	1/4	5,5	11	21,5	44	19,5	14
6	3/8	5,5	11,5	21,5	44,5	19,5	14
8	1/8	5,5	8	21,5	44,5	19,5	14
8	1/4	5,5	11	21,5	45	19,5	14
8	3/8	5,5	11,5	21,5	45,5	19,5	14

APLICACIONES-APPLICATIONS-APPLICATIONS:

- Microgrifo para circuitos neumáticos, hidráulicos y oleodinámicos. Temperatura: O-Ring NBR: Min.-20°C/ Max.+80°C. Tubos de conexión de cobre, aluminio, acero tubos de plástico (PA, PU, PE, etc.) a montarse con ánima de refuerzo interna. GAS Cónica ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAS Cilíndrica ISO 228 (BSPP). Maneta estándar negra.

- Micro-tap for pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits. Temperature: O-Ring NBR: Min. -20 °C / Max. + 80 °C. Connecting pipes made of copper, aluminum, steel plastic pipes (PA, PU, PE, etc.) to be assembled with internal reinforcing core. GAS Conical ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAS Cylindrical ISO 228 (BSPP). Black standard handle.

- Micro-robinet pour circuits pneumatiques, hydrauliques et oléodynamiques. Température : Joint torique NBR : Mini -20 °C / Maxi + 80 °C. Tubes de raccordement en cuivre, aluminium, tubes plastiques en acier (PA, PU, PE, etc.) à assembler avec une âme de renfort interne. GAZ Conique ISO 7 (BSPT) - BS 21 - DIN 2999. GAZ Cylindrique ISO 228 (BSPP) Poignée standard noire.

-Fabricado con latón niquelado CW617N según norma EN-12165.

-Made with CW617N brass according to EN-12165.

-Fabriqué en laiton CW617N selon EN-12165

OPCIONAL-OPTIONAL-OPTIONNEL:

2.326.910 - Sellador de roscas 50 ml.

2.326.918 - Teflon líquido 75 Grs.

RELACIONADO-RELATED-RELATION: