


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

TUERCA CIERRE -



Code: 2.333.560-363

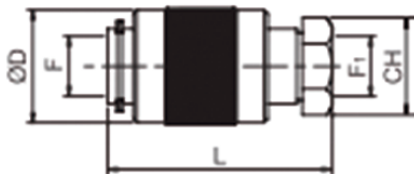

K?QRCP



2.333.560 - Valvula corredera 1/8" H - 1/8" H
2.333.561 - Valvula corredera 1/4" H - 1/4" H
2.333.562 - Valvula corredera 3/8" H - 3/8" H
2.333.563 - Valvula corredera 1/2" H - 1/2" H

F	F1	D	L	CH
1/8	1/8	22	43	14
1/4	1/4	26	50	19
3/8	3/8	32	60	22
1/2	1/2	36	65,5	27

APLICACIONES-APPLICATIONS-APPLICATIONS:

- Latón niquelado según UNE- EN 12165. Extremo rosca macho-hembra según UNE-ISO 228-1. Temp. de servicio de -10° a 110°. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta aluminio azul. Totalmente cromada. Válvula de cierre rápido, todo o nada, 1/4 de vuelta. Apta para sistemas de aire, agua fría y caliente.
- Nickel-plated brass according to UNE-EN 12165. Male-female thread end according to UNE-ISO 228-1. Temp. service from -10° to 110°. Cable gland with PTFE packing. Blue aluminum handle. Fully chromed. Quick closing valve, all or nothing, 1/4 turn. Suitable for air, cold and hot water systems.
- Laiton nickelé selon UNE-EN 12165. Extrémité fileté mâle-femelle selon UNE-ISO 228-1. Temp. service de -10° à 110°. Presse-étoupe avec garniture PTFE. Manche en aluminium bleu. Entièrement chromé. Vanne à fermeture rapide, tout ou rien, 1/4 de tour. Convient aux systèmes d'air, d'eau froide et d'eau chaude.

-Fabricado con laton niquelado CW617N segun norma EN-12165.

-Made with CW617N brass according to EN-12165.

-Fabriqué en laiton CW617N selon EN-12165

OPCIONAL-OPTIONAL-OPTIONNEL:

2.326.910 - Sellador de rosas 50 ml.

2.326.918 - Teflon liquido 75 Grs.

RELACIONADO-RELATED-RELATION: