
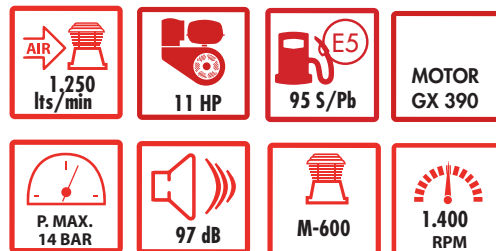



BANCADA EOLO 130

COD: 1.100.201

EAN:

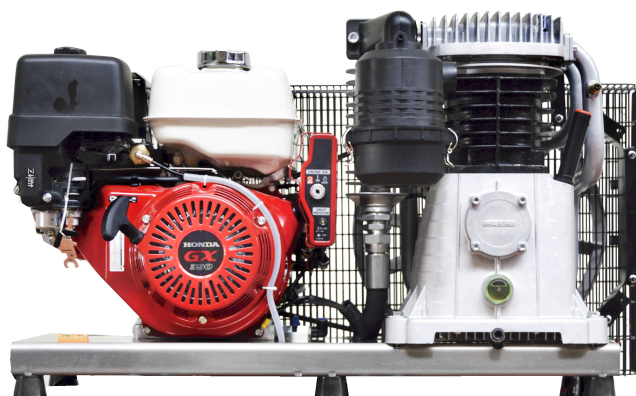

AIR VRS



+ INFO

CARACTERISTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN

ES: Bancada con motor de explosión HONDA GX 390 con arranque eléctrico/manual, refrigerado por aire forzado. Sobre bancada de Duraluminio, consiguiendo así la mínima afcción de las vibraciones sobre depósito de aire, estudiados para facilitar el trincage de cara al transporte.

EN: Bench with HONDA GX 390 explosion motor with electric/manual arrangement, refrigerated by forzado air. This Duraluminum bench, designed to facilitate the grinding of the car on the transport, is designed to facilitate the minimum impact of vibrations on the air deposit.

FR: Bancada con motor de explosión HONDA GX 390 con arranque eléctrico/manual, refrigerado por aire forzado. Sur le banc de Duraluminio, en consiguiendo así la minima afcción des vibrations sobre depósito de aire, étudiés pour faciliter le trincage de cara al transporte.

D: Bancada mit HONDA GX 390-Explosionsmotor mit elektrischer/manueller Anordnung, gekühlt in der Luft. Über die Duraluminium-Bank gehen Sie davon aus, dass die minimale Wirkung der Vibrationen auf die Lufteinlage erreicht ist, und studieren Sie, um das Tragen Ihres Autos beim Transport zu erleichtern.

OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL:

ES: MINILUBRICADOR (2.100.051-B) | ESPIRAL POLIURETANO (2.200.029)

EN: MINILUBRICATOR (2.100.051-B) | POLYURETHANE SPIRAL (2.200.029)

FR: MINILUBRIFICATEUR (2.100.051-B) | SPIRALE DE POLYURÉTHANE (2.200.029)).

DE: MINI-SCHMIERGERÄT (2.100.051-B) | POLYURETHAN-SPIRALE (2.200.029)

INCLUYE | INCLUDES | COMPREND | INKLUSIVE:

ES: Declaración de conformidad CE + Manual.

EN: CE declaration of conformity + Manual

FR: Déclaration de conformité CE + Manuel.

D: CE-Konformitätserklärung + Handbuch.