


SNB 10056

COD: 1.100.179

EAN: 8434406100231

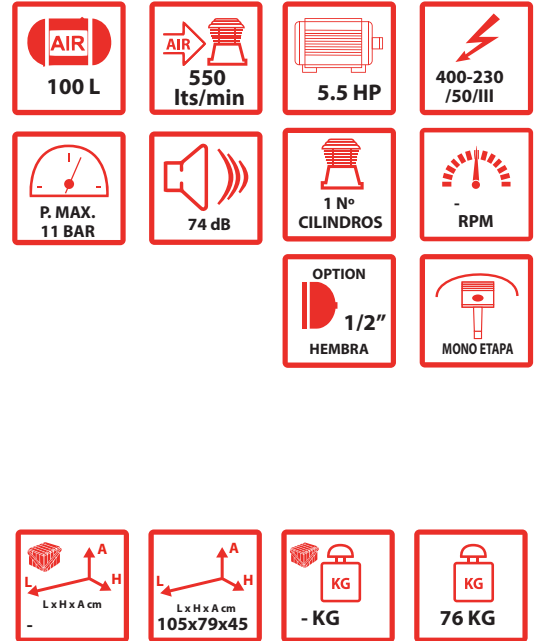

+ INFO

CARACTERISTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN

ES: Compresor doble etapa bi-cilindrico de hierro fundido, movido por motor electrico de 5.5 Hp/100 Lts apto para trabajos profesionales. Montado sobre ruedas.

EN: Double stage bi-cylindrical cast iron compressor, powered by a 5.5 Hp/100 L electric motor suitable for professional work. Mounted on wheels.

FR: Compresseur bi-cylindrique en fonte à double étage, alimenté par un moteur électrique de 5,5 Hp/100 L adapté aux travaux professionnels. Monté sur roulettes.

D: Compresseur bi-cylindrique en fonte à double étage, alimenté par un moteur électrique de 5,5 Hp/100 L adapté aux travaux professionnels. Monté sur roulettes.

OPCIONAL | OPTIONAL | FACULTATIF | OPTIONAL:

- ATORNILLADOR PNEUMÁTICO 800 RPM | PNEUMATIC SCREWDRIVER 800 RPM | TOURNEVIS PNEUMATIQUE 800 TR/MIN | PNEUMATISCHER SCHRAUBENDREHER 800 U/min (3.200.008)

- ENROLLADOR | WINDER | REMONTOIR | WINDER. (2.200.075)

- MINILUBRICADOR | MINILUBRICATOR | MINILUBRIFICATEUR | MINI-SCHMIERGERÄT (2.100.051-B)

- ESPIRAL POLIURETANO | MINILUBRICATOR | MINILUBRIFICATEUR | MINI-SCHMIERGERÄT (2.200.029)

DOTACIÓN | ENDOWMENT | DONATION |

AUSSTATTUNG:

ES: Declaración de conformidad CE + Manual.

EN: CE declaration of conformity + Manual

FR: Déclaration de conformité CE + Manuel.

D: CE-Konformitätserklärung + Handbuch.