


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

ENCHUFE RAPIDO SERIE MIGNON - RACCORD INTERMÉDIAIRE MIGNON SERIES

QUICK COUPLE MIGNON SERIES --- ISO 6150 A

TEMP =	-5°/80°C	Flow-Caudal 6 Bar =	700 lts/min
MAX. P =	12 BAR	Tread/Rosca =	Conical ISO 7
FLUIDOS/FLUIDS =	Compressor air	Tread/Rosca =	Cilindrica ISO 228 CLA
VALIDO/VALID=	MIGNON D 5 MM		

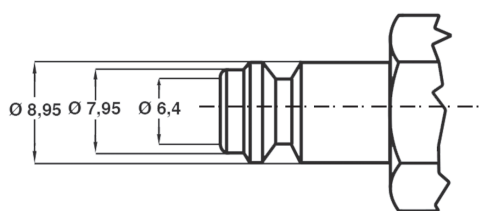


PERFIL
M
SERIE MIGNON
MIGNON SERIES

APLICACIONES/APPLICATIONS

→ La serie MIGNON esta indicada donde el espacio y las dimensiones de las conexiones están comprometidas por el espacio, por sus reducidas dimensiones, aportando caudales máximos de 700lts/min.

The MIGNON series is indicated where space and the dimensions of the connections are compromised by space, due to its reduced dimensions, providing maximum flow rates of 700lts / min.


ENCHUFE RÁPIDO SERIE MIGNON MACHO/ QUICK PLUG SERIES MIGNON MALE

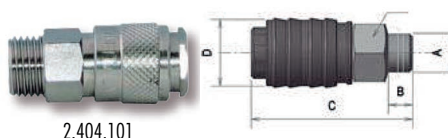

2.404.101

Código	A	B	C	D	CH
2.404.101	1/8"	7	37	17	14
2.404.102	1/4"	7,5	38	17	14
2.404.103	3/8"	7,5	38	17	14


ENCHUFE RÁPIDO SERIE MIGNON HEMBRA/ QUICK PLUG SERIES MIGNON FEMALE

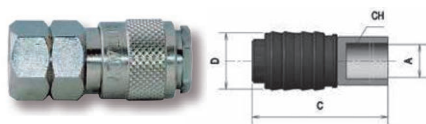

2.404.111

Código	A	B	C	D	CH
2.404.111	1/8"	7	37	17	14
2.404.112	1/4"	7,5	38	17	15
2.404.113	3/8"	7,5	38	17	15


ENCHUFE RÁPIDO SERIE MIGNON MANGUERA INTERIOR/ QUICK PLUG MIGNON SERIES INNER HOSE

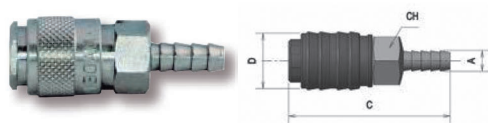

2.404.121

Código	A	B	C	CH
2.404.121	6	46	17	14
2.404.122	7	46	17	14
2.404.123	8	46	17	14
2.404.124	9	46	17	14

ENCHUFE RÁPIDO PRENSADO SERIE MIGNON MANGUERA PRESADA/ PRESSED QUICK PLUG MIGNON SERIES PRESSED HOSE

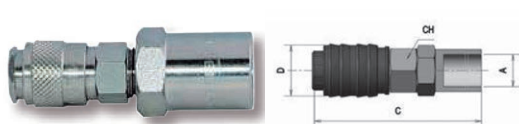

2.404.161

Código	A	C	D	CH
2.404.161	6x14	60	17	14
2.404.162	8x17	60	17	14


ENCHUFE RÁPIDO SERIE MIGNON PRESADO/ QUICK COUPLING SERIES MIGNON PRESSED



2.404.131

Código	A	C	D	CH
2.404.131	4x6	115	17	14
2.404.132	6x8	132	17	14

ENCHUFE RÁPIDO SERIE MIGNON PRESADO CON MUELLE/ QUICK COUPLING SERIES MIGNON PRESSED WITH SPRING



2.404.141

Código	A	C	D	CH
2.404.141	4x6	115	17	14
2.404.142	6x8	132	17	14