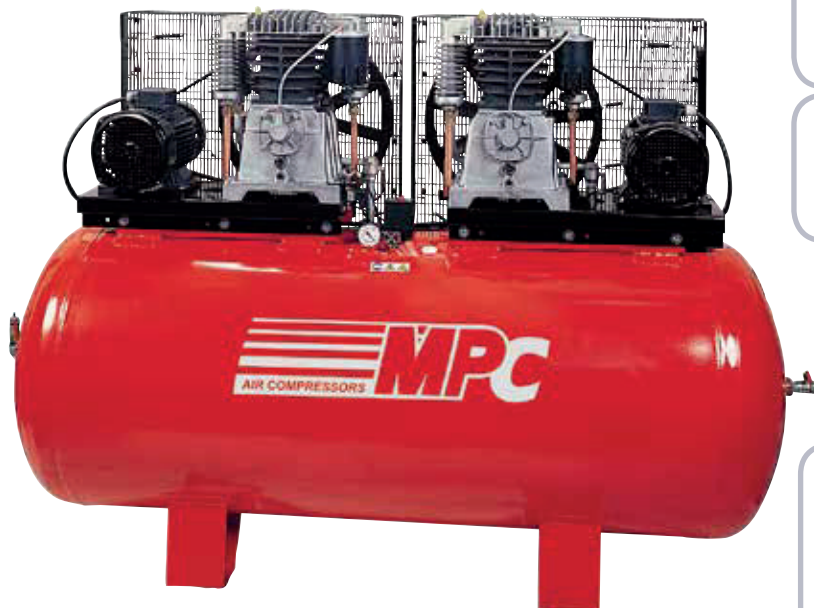


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS

SNBT90020




**10+10
HP**


**---
LITROS**


**2600
L/MIN**



440/60/III


**10
BAR**


**310
KG**


**2
Nº CILINDROS**


**78
dB-A**


**910
2150 1670**



INCLUYE:

APLICACIONES

-Compresor TANDEM. Alta producción de aire gracias a dos grupos compresores en un mismo calderín. El compresor presenta una centralita de selección de compresor prioritario, pudiendo trabajar el grupo compresor 1, el 2 o ambos a la vez. Diseñado para trabajar en condiciones adversas. Sencillo mantenimiento. Facil acceso a todos los elementos de revisión. Filtro de aspiración silenciado con apertura rápida.

OPCIONAL:

ATORNILLADOR	AIR SCREW	3.200.008
ENROLLADOR	HOSE REEL	2.200.075
MINILUBRICADOR	MINI OIL LUBRICATER	2.100.051-B
PISTOLA PINTAR	PAINT GUN	3.100.006
ESPIRAL POLIURETANO	SPIRAL HOSE	2.200.029

DOTACION:

***Se entrega con manual en castellano y declaración de conformidad CE.**

***Comes with manual in Spanish CE declaration of conformity.**