

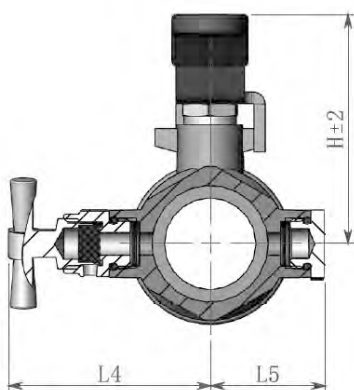


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

VALVULA LINEA CON MANETA CIERRE ESFERA + VALVULA PURGA H-H - VANNE LIGNE H-H + PURGE AVEC POIGNÉE- VANNE LIGNE H-H + PURGE AVEC POIGNÉE

Code: 2.333.224-229

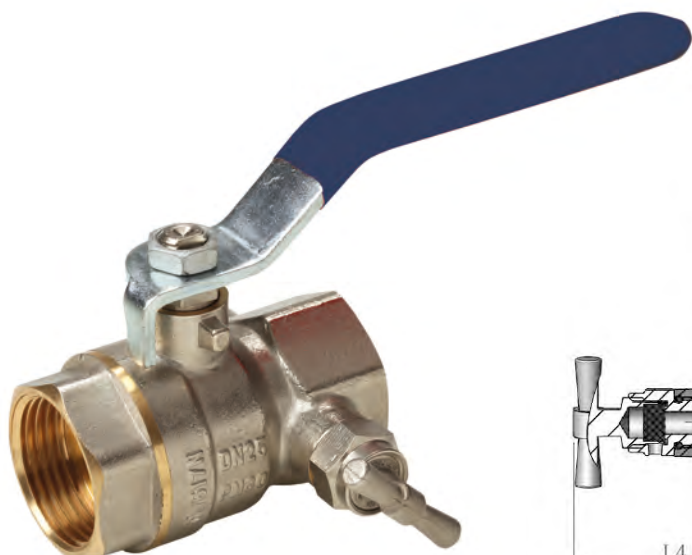

- 2.333.224 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 1/2"
 2.333.225 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 3/4"
 2.333.226 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 1"
 2.333.227 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 1.1/4"
 2.333.228 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 1.1/2"
 2.333.229 - Grifo linea con maneta cierre esfera + valvula purga-H-H 2"

	PN	DIMENSIONES - DIMENSIONS								Peso aprox. Weight approx. (g)
		Ø Int. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	H (mm)	
1/2"	30	15	56	11,0	11,5	97	48	24	49	252
3/4"	30	20	63	12,0	13,0	97	48	28	52	372
1"	30	24	71	14,0	14,5	125	52	30	59	441
1 1/4"	30	30	82	15,0	16,0	140	54	35	74	680
1 1/2"	30	37	94	16,0	17,5	140	60	38	80	956
2"	30	45	103	16,5	17,5	165	66	44	89	1.362

APLICACIONES-APPLICATIONS-APPLICATIONS:

- Grifo de linea construido con laton (Cuerpo cromado) . Extremo rosca hembra según UNE-ISO 228-1. Temp. de servicio de -10° a 110°. Prensa estopa con guarnición de PTFE y doble junta torica. Maneta de acero plastificada azul. Bola esferica de 2 vías con forma "L". Valida para aire comprimido y fluidos (agua/aceite)

- Line tap built with brass (Chrome body). Female thread end UNE-ISO 228/1. Temp. service from -10° to 110°. Cable gland with PTFE packing and double O-ring. Blue plasticized steel handle. 2-way spherical ball with "L" shape. Valid for compressed air and fluids (water / oil)

- Robinet de ligne construit en laiton (corps chromé). Extrémité fileté UNE-ISO 228/1. Temp. service de -10° a 110°. Presse-étoupe avec garniture PTFE et double joint torique. Manche en acier plastifié bleu. Boule sphérique a 2 voies en forme de "L". Valable pour l'air comprimé et les fluides (eau / huile)

-Fabricado con laton niquelado CW617N segun norma EN-12165.

-Made with CW617N brass according to EN-12165.

-Fabriqué en laiton CW617N selon EN-12165

OPCIONAL-OPTIONAL-OPTIONNEL:

2.326.910 - Sellador de roscas 50 ml.

2.326.918 - Teflon liquido 75 Grs.

RELACIONADO-RELATED-RELATION: