
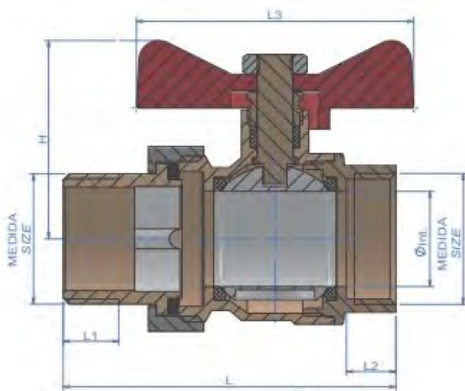


FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

VALVULA LINEA ORIENTABLE C/MANETA MARIPOSA CIERRE ESFERA - ADJUSTABLE LINE VALVE W / BALL CLOSING BUTTERFLY HANDLE - VANNE DE LIGNE RÉGLABLE AVEC POIGNÉE PAPILLON À FERMETURE À BILLE

Code: 2.333.254-257



- 2.333.254 - Valvula linea orientable c/maneta mariposa cierre esfera 1/2"
- 2.333.255 - Valvula linea orientable c/maneta mariposa cierre esfera 3/4"
- 2.333.256 - Valvula linea orientable c/maneta mariposa cierre esfera 1"
- 2.333.257 - Valvula linea orientable c/maneta mariposa cierre esfera 1.1/4"

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION								
MEDIDA SIZE (inches)	PN	DIMENSIONES - DIMENSIONS						Peso aprox. Weight aprox. (g)
		Ø int. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	
1/2"	25	15	70	12,0	12,0	54	37	190
3/4"	25	19	75	14,0	12,5	54	40	281
1"	25	24	84	14,0	12,5	70	50	458
1 1/4"	25	30	103	16,0	14,0	76	56	717

APLICACIONES-APPLICATIONS-APPLICATIONS:

- Latón niquelado según UNE- EN 12165. Extremo rosca macho con racor 2 piezas según UNE-ISO 228-1. Temp. de servicio de -10° a 110°. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta mariposa de aluminio azul. Válvula de cierre rápido, todo o nada, 1/4 de vuelta. Apta para sistemas de aire, agua fría y caliente.

- Nickel-plated brass according to UNE-EN 12165. Male thread end with 2-piece fitting according to UNE-ISO 228-1. Temp. service from -10° to 110°. Cable gland with PTFE packing. Blue aluminum butterfly lever. Quick closing valve, all or nothing, 1/4 turn. Suitable for air, cold and hot water systems. /

- Laiton nickelé selon UNE-EN 12165. Extrémité à filetage mâle avec raccord 2 pièces selon UNE-ISO 228-1. Temp. service de -10° à 110°. Presse-étoupe avec garniture PTFE. Levier papillon en aluminium bleu. Vanne à fermeture rapide, tout ou rien, 1/4 de tour. Convient aux systèmes d'air, d'eau froide et d'eau chaude.

-Fabricado con laton niquelado CW617N segun norma EN-12165.

-Made with CW617N brass according to EN-12165.

-Fabriqué en laiton CW617N selon EN-12165

OPCIONAL-OPTIONAL-OPTIONNEL:

2.326.910 - Sellador de roscas 50 ml.

2.326.918 - Teflon liquido 75 Grs.

RELACIONADO-RELATED-RELATION: