



COMPRESORES DE TORNILLO
SCREW COMPRESSORS

2022



01	> ER GAMA DE TORNILLO/ ER SCREW RANGE	→ 52
	+ CONFIGURA TU COMPRESOR/ CONFIGURE YOUR COMPRESSOR.....	53
	+ ER TORNILLO 7,5 HP - 20 HP/ ER SCREW 7.5 HP - 20 HP.....	54
	+ ER TORNILLO 25 HP - 50 HP/ ER SCREW 25 HP - 50 HP.....	56
	+ ER TORNILLO 7,5 HP - 300 HP/ ER SCREW 7,5 HP - 300 HP.....	58

02	> ERD GAMA DE TORNILLO/ ER SCREW RANGE	→ 60
	+ ERD TORNILLO 7,5/300 -30/500/ ERD SCREW 7.5/300 -30/500.....	60

03	> ER VARIO GAMA DE TORNILLO/ER VARIOUS RANGE OF SCREW	→ 62
	+ ER VARIO TORNILLO 15 HP/ ER VARIO SCREW 15 HP	62
	+ ER VARIO TORNILLO 30 HP/ ER VARIO SCREW 30 HP	64
	+ ER 3/200/ ER 3/200.....	65



SONDA DE PRESIÓN
Compañía: Wika
Alemania



ELECTRO FAN
Compañía: S&P Sistemas
de Ventilación SLU
España



PARADA DE EMERGENCIA
Compañía: Schneider Electric
Francia



Grifo roscado al pié del tanque para facilitar la purga de condensados./
Threaded tap at the foot of the tank to facilitate the draining of condensates.



SECADOR
Compañía: Friulair S.r.l.
Italia



DEPÓSITO
Compañía: Baglioni
S.p.a
Italia



EQUIPO DE TORNILLO
Compañía: VMC
Italia



Paneles de control
de fácil uso/ *Easy-to-
use control panels*



CONFIGURA TU COMPRESOR ER/ CONFIGURE YOUR COMPRESSOR ER

> ER

20 Hp


15 Hp



RENDIMIENTO MÁXIMO 70%/
MAXIMUM PERFORMANCE 70%

RENDIMIENTO 100%
PERFORMANCE 100%


> ER COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO/ ER COMPRESSOR ON TANK

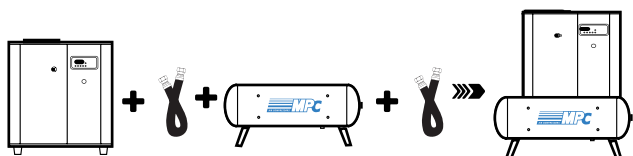

Ready to run



> ERD COMPRESOR CON SECADOR SOBRE DEPÓSITO/ ERD COMPRESSOR CON SECADOR SOBRE DEPÓSITO

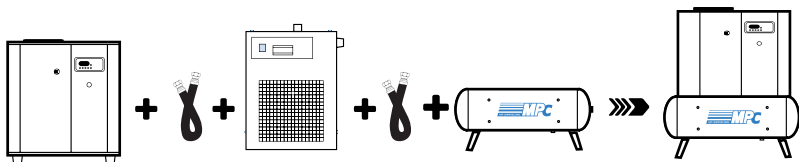

Ready to run



ER GAMA DE TORNILLO / ER SCREW RANGE 7,5 HP - 20 HP



- **Control "Easy Air".**

- Control horas carga vs. horas total.
- Control temperatura aceite.
- Control presión circuito aire/aceite.
- Regulación presión máxima/mínima.
- Gestión alarma y ciclo mantenimiento.
- Rele secuencia giro.

- **Control de presión por microvoltaje.**

- **Sistema ajustable de tensión.**

- **Sistema filtros "Spin-On".**

- **Control "Easy Air"2.**

- Control de tiempo.
- Arranque estrella triángulos
- Control y reset de temperatura máxima y mínima
- Control y reset de presión máxima/mínima.
- Regulación de tiempo de marcha en vacío.
- Regulación de tiempo parada del compresor.
- Control total de gestor de mantenimiento.
- Compatibilidad plena con "Easy Air 1".

- **"Easy Air" control.**

- Control hours load vs. hours total.
- Oil temperature control.
- Air / oil circuit pressure control.
- Maximum / minimum pressure regulation.
- Alarm and maintenance cycle management.
- Turn sequence relay.

- **Microvoltage pressure control.**


- **Adjustable tension system.**

- **"Spin-On" filter system**

- **"Easy Air" control 2.**

- Time control.
- Star start tie-bars
- Control and reset of maximum and minimum temperature
- Control and reset of maximum / minimum pressure.
- Regulation of idle time.
- Compressor stop time regulation.
- Full control of maintenance manager.
- Full compatibility with "Easy Air 1".

> PANEL DE CONTROL DE FÁCIL USO/ EASY-TO-USE CONTROL PANEL

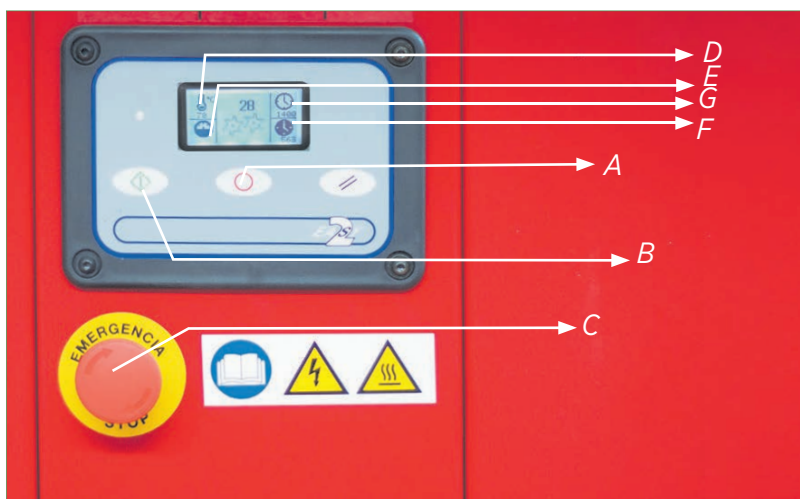

A - Start
B-Modelos de parada programada: ER 5,5 to ER 20
C - Parada de emergencia
D - Temperatura
E - Sistema de presión
F - Horas totales
G - Horas de carga

A - Start
B-Programmed stop models: ER 5.5 to ER 20
C - Emergency stop
D - Temperature
E - Pressure system
F - Total hours
G - Charging hours

Gestiona, monitoriza y optimiza la fase de funcionamiento de la unidad. La reducción de consumo energético es obtenida gracias a una efectivo y ajustable inicio/parada. Fácil e inmediata lectura: presión del aire, temperatura de aceite, contador de horas para compresión y tiempo de inactividad, alarmas de protección y programaciones de mantenimiento. /

Manages, monitors and optimizes the operating phase of the unit. The reduction of energy consumption is obtained thanks to an effective and adjustable start / stop. Easy and immediate reading: air pressure, oil temperature, hour meter for compression and downtime, protection alarms and maintenance schedules.

ER TORNILLO/ ER SCREW

10HP - 1.200.036

6.100.652

1° KIT DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO. Realiza 400/500 horas de trabajo Disponible para una potencia de 7.5 - 20 HP./

6.100.652

1st SCREW COMPRESSOR MAINTENANCE KIT. It performs 400/500 hours of work. Available for a power of 7.5 - 20 HP.



IMPORTANTE :

KIT DE 1º MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO../ SCREW COMPRESSOR MAINTENANCE KIT ..



1.200.036

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Max. Presión	Nivel acústico	Largo-an-cho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.034	ER 7,5	400/50/III	730	7,5 HP	143 Kg	10	67	846x572x750	1/2
1.200.036	ER 10	400/50/III	920	10 HP	148 Kg	10	67	846x572x750	1/2
1.200.038	ER 15	400/50/III	1.430	15 HP	254 Kg	10	67	994x672x827	3/4
1.200.040	ER 20	400/50/III	1.900	20 HP	280 Kg	10	68	994x672x827	3/4

*Sin dimensiones de embalaje/ * No packaging dimensions

(ESTÁNDAR)

• Arranque estrella - triángulo

(OPCIONAL)

* Versión disponible : 230v/50hz/III, 220v/60hz/III, 380v/60hz/III

* Disponible: 8-14 BAR

(STANDAR)

• Star-delta start

(OPTIONAL)

* Version available: 230v / 50hz / III, 220v / 60hz / III, 380v / 60hz / III


* Available: 8-14 BAR

ER GAMA DE TORNILLO/
ER SCREW RANGE 25 HP - 50 HP



- **Control “Easy Air”.**
 - Control horas carga vs. horas total.
 - Control temperatura aceite.
 - Control presión circuito aire/aceite.
 - Regulación presión máxima/mínima.
 - Gestión alarma y ciclo mantenimiento.
 - Rele secuencia giro.
 - **Control de presión por microvoltaje.**
 - **Sistema ajustable de tensión de alimentación.**
 - **Sistema filtros “Spin-On”.**
- **“Easy Air” control.**
 - Control hours load vs. hours total.
 - Oil temperature control.
 - Air / oil circuit pressure control.
 - Maximum / minimum pressure regulation.
 - Alarm and maintenance cycle management.
 - Turn sequence relay.
 - **Microvoltage pressure control.**
 - **Adjustable supply voltage system.**
 - **“Spin-On” filter system.**

> INSTALACIÓN DE FLUJO CONTINUO/ CONTINUOUS FLOW INSTALLATION.
25 HP/ 500L/ 11 BAR

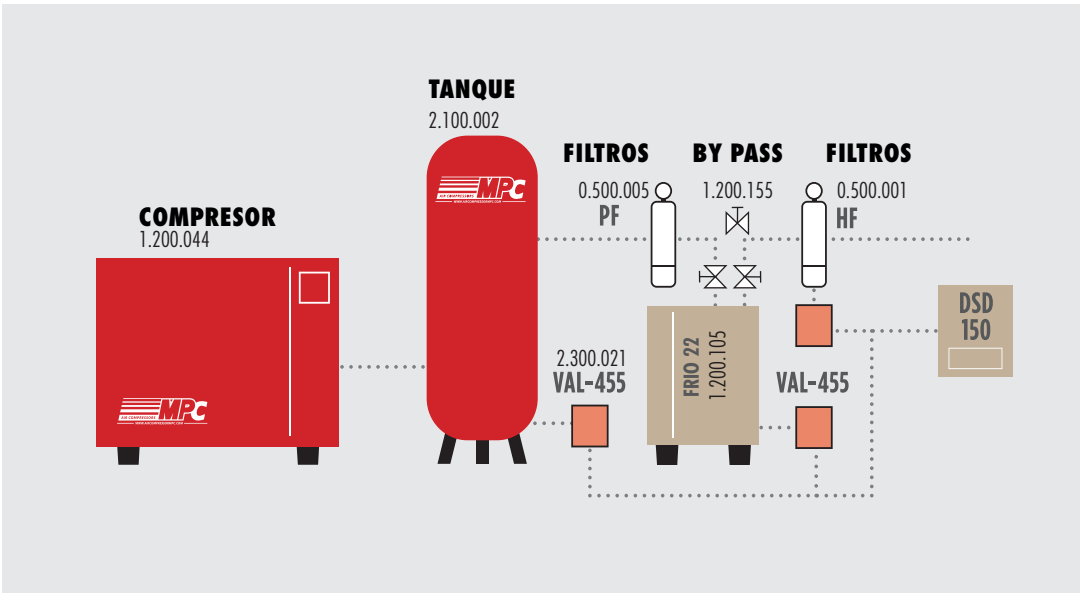

Ejemplo de instalación neumática para flujos de consumo de aire continuo.
Con grado de filtrado de partículas de 0.01 mm, secado de aire y filtro de condensados./
*Example of pneumatic installation for continuous air consumption flows.
With particle filtering grade of 0.01 mm, air drying and condensate filter.*

ER TORNILLO/ ER SCREW

30HP - 1.200.046

SISTEMA DE VENTILACIÓN.

La nueva unidad de ER está equipada con un eficaz sistema de refrigeración por aire. Ventilador axial independiente con control térmico conectado a la tarjeta, que permite un trabajo constante de la máquina incluso en condiciones extremas./

VENTILATION SYSTEM. The new ER unit is equipped with an efficient air cooling system. Independent axial fan with thermal control connected to the card, which allows a constant work of the machine even in extreme conditions.



IMPORTANTE:

EN EL MOMENTO DE COMPRAR SU COMPRESOR DE TORNILLOS, TENGA EN CUENTA EL COSTE DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR..

WHEN YOU BUY YOUR SCREW COMPRESSOR, PLEASE TAKE INTO ACCOUNT THE COST OF AFTER MAINTENANCE ..

IMPORTANTE :

ER SERIES - EQUIPAMIENTO BÁSICO (SOLO COMPRESOR DE TORNILLO).

ER SERIES - BASIC EQUIPMENT (SCREW COMPRESSOR ONLY).



1.200.046

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Max. Presión	Nivel acústico	Largo-ancho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.044	ER 25	400/50/III	2.500	25 HP	468Kg	10	73	1.005x884x1.180	1"
1.200.046	ER 30	400/50/III	2.970	30 HP	498 Kg	10	74	1.005x884x1.180	1"
1.200.048	ER 40	400/50/III	3.900	40 HP	679 Kg	10	74	1.256x917x1.350	1"
1.200.050	ER 50	400/50/III	5.000	50 HP	700 Kg	10	75	1.256x917x1.350	1"

*Sin dimensiones de embalaje/ * No packaging dimensions

Consultar precios/ Check prices

- (ESTÁNDAR)

(OPCIONAL)

• Arranque estrella - triángulo

* Versión disponible : 230v/50hz/III, 220v/60hz/III, 380v/60hz/III (consultar)

* Disponible: 8-14 BAR
- (STANDAR)

(OPTIONAL)

• Star-delta start

* Version available: 230v / 50hz / III, 220v / 60hz / III, 380v / 60hz / III (Consult)

* Available: 8-14 BAR



ER GAMA DE TORNILLO/

ER SCREW RANGE 7,5/300 HP - 30/500 HP

Equipo compresor **serie ER** (7,5 - 30 HP) montado sobre depósito horizontal.


- Control “Easy Air”.
- Arranque estrella - triángulo.
- Preinstalación purga en depósito.

ER series compressor unit (7.5-30 HP) mounted on horizontal tank integrated as a whole.

- “Easy Air” control.
- Star - delta starting.
- Pre-installation of tank drain.

> REPUESTOS PRINCIPALES/

MAIN SPARE PARTS

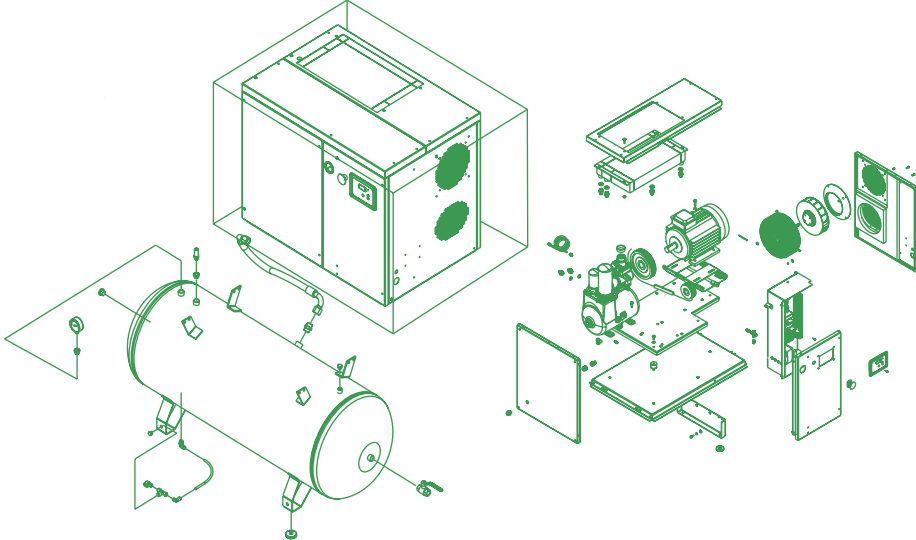

	Kit de mantenimiento / Maintenance Kit 7.5 - 20 HP Cod.6.100.641	5 l Aceite de compresor rotativo/ 5 l Rotary compressor oil
	Kit de mantenimiento / Maintenance Kit 25- 30 HP Cod.6.100.643	Filtro Separador/ Separator Filter
		Filtro de aceite/ Oil filter
		Filtro de aspiración/ Suction filter

OPCIONAL:



MICROFILTRO
0.504.004/005
PAG 199



PURGADOR AUTOMÁTICO
2.300.021
PAG 177

ER TORNILLO/

ER SCREW

7,5HP - 1.200.060

6.100.652

1º KIT DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO..

Realiza de 400/500 horas de trabajo y consiste en cambiar el aceite (lata de 5 litros) y el filtro de aceite. (Desplazamientos y mano de obra excluidos). Disponible para una potencia de 7.5 - 20 HP

6.100.652

1ST MAINTENANCE KIT SCREW COMPRESSOR ..

It performs 400/500 hours of work and consists of changing the oil (5-liter can) and the oil filter. (Travel and labor excluded). Available for a power of 7.5 - 20 HP

GRATIS

1º KIT DE MANTENIMIENTO

IE3

High efficiency

10 BAR

ER SERIE


MPC ha diseñado un pequeño compresor de tornillo con un nivel de sonido extremadamente bajo, para proporcionar un ambiente de trabajo agradable. Los compresores, compactos y fáciles de instalar, ofrecen excelentes ahorros en costos de instalación y tubería, especialmente en el modelo compacto.

MPC has designed a small screw compressor with an extremely low sound level, to provide a pleasant working environment. The compact and easy-to-install compressors offer excellent savings in installation and piping costs, especially in the ER series.

IMPORTANTE:

SERIE ER - COMPRESOR DE TORNILLO, DEPÓSITO HORIZONTAL.

ER SERIES - SCREW COMPRESSOR, HORIZONTAL DEPOSIT.

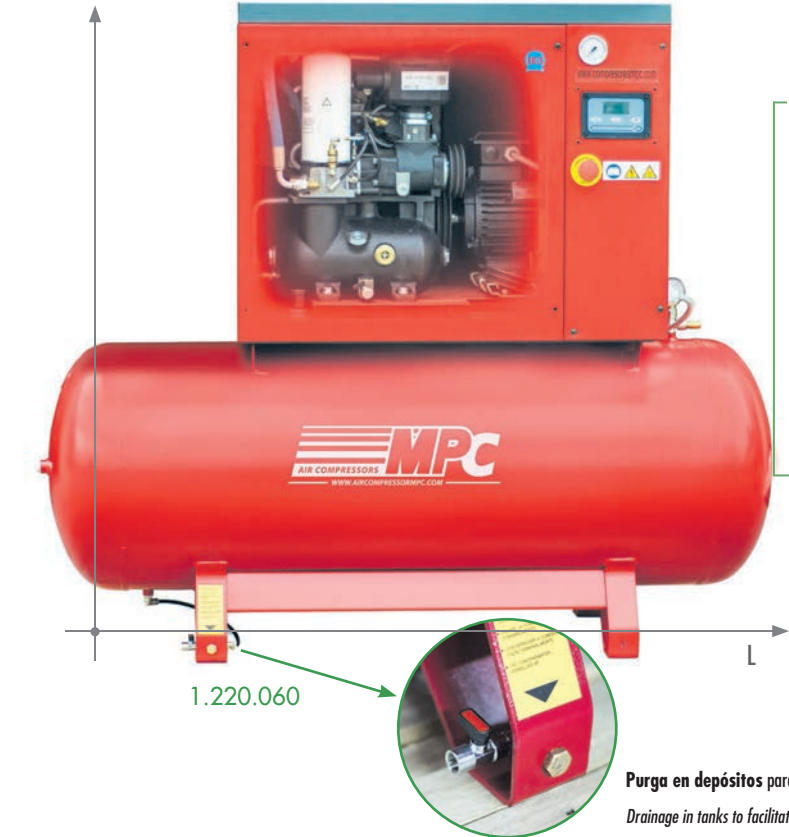

Purga en depósitos para facilitar el pugando de condensados.

Drainage in tanks to facilitate the discharge of condensates.

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Litros	Nivel acústico	Largo-ancho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.220.060	ER 7,5/300	400/50/III	730	7,5 HP	212 Kg	300	66	1.630x572x1.275	1/2
1.220.061	ER 10/300	400/50/III	920	10 HP	260 Kg	300	67	2.038x600x1.367	3/4
1.220.062	ER 10/500	400/50/III	920	10 HP	260 Kg	500	67	2.038x600x1.367	3/4
1.220.063	ER 15/300	400/50/III	1.900	15 HP	349 Kg	300	65	2.038x600x1.367	3/4
1.220.064	ER 15/500	400/50/III	1.430	15 HP	349 Kg	500	65	2.038x600x1.367	3/4
1.220.066	ER 20/500	400/50/III	1.900	20 HP	392 Kg	500	67	2.038x600x1.367	3/4
1.220.068	ER 25/500	400/50/III	2.500	25 HP	670 Kg	500	73	2.038x884x1.790	1"
1.220.070	ER 30/500	400/50/III	2.970	30 HP	700 Kg	500	74	2.038x884x1.790	1"

*Sin dimensiones de embalaje/ * No packaging dimensions

Consultar precios/ Check prices

(OPCIONAL)

* Versión disponible : 230v/50hz/III, 220v/60hz/III, 380v/60hz/III (consultar)

* Disponible: 14 BAR(consultar)

(OPTIONAL)

* Version available: 230v / 50hz / III, 220v / 60hz / III, 380v / 60hz / III (Consult)

* Available: 14 BAR



2. ERD GAMA DE TORNILLO/
ERD SCREW RANGE 7,5/300 HP - 30/500 HP


Equipo compresor **serie ERD** (7,5 - 30 HP) montado sobre depósito horizontal y con secador frigorífico, integrado en conjunto.

- Control “Easy Air”.
- Secador frigorífico con control electrónico (230/50/II).
- Secador con purga temporizada.

ERD series compressor unit (7.5 - 30 HP) mounted on horizontal tank and with refrigerant dryer, integrated as a whole.

- “Easy Air” control.
- Refrigerant dryer with electronic control (230/50 / II).
- Timed purge dryer.

> REPUESTOS PRINCIPALES/ MAIN SPARE PARTS

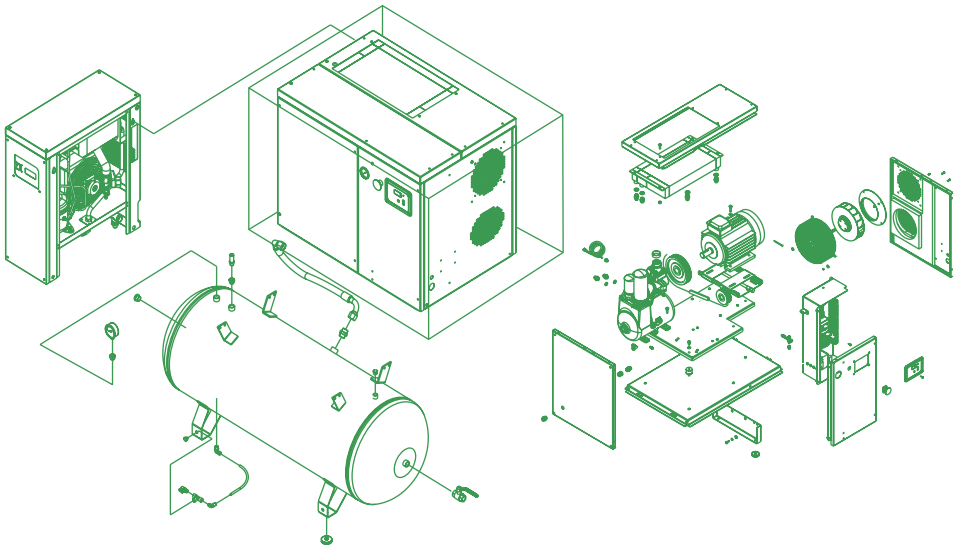

Kit de mantenimiento / Maintenance Kit
7.5 - 20 HP Cod.6.100.641

Kit de mantenimiento/ Maintenance Kit
25- 30 HP Cod.6.100.643

5 l Aceite de compresor rotativo/
5 l Rotary compressor oil

Filtro Separador/ Separator Filter

Filtro de aceite/ Oil filter

Filtro de aspiración / Suction filter

OPCIONAL:



MICROFILTRO
0.504.004/005
PAG 199



**PURGADOR
AUTOMÁTICO**
2.300.021
PAG 177

ERD TORNILLO/ ERD SCREW

7,5HP - 1.200.060

6.100.652

1º KIT DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO..

Realiza de 400/500 horas de trabajo y consiste en cambiar el aceite (lata de 5 litros) y el filtro de aceite. (Desplazamientos y mano de obra excluidos). Disponible para una potencia de 7.5 - 20 HP

6.100.652

1st MAINTENANCE KIT SCREW COMPRESSOR ..

It performs 400/500 hours of work and consists of changing the oil (5-liter can) and the oil filter. (Travel and labor excluded). Available for a power of 7.5 - 20 HP

GRATIS

1º KIT DE MANTENIMIENTO

IE3

High efficiency

10 BAR



ERD SERIE

MPC ha diseñado un pequeño compresor de tornillo con un nivel de sonido extremadamente bajo, para proporcionar un ambiente de trabajo agradable. Los compresores, compactos y fáciles de instalar, ofrecen excelentes ahorros en costos de instalación y tubería, especialmente en el modelo compacto con secador integrado de la serie ERD.

MPC has designed a small screw compressor with an extremely low sound level, to provide a pleasant working environment. The compact and easy-to-install compressors offer excellent savings in installation and piping costs, especially in the ERD series compact model with integrated dryer.

IMPORTANTE:

SERIE ERD - COMPRESOR DE TORNILLO, RECIPIENTE A PRESIÓN Y SECADORA.

ERD SERIES - SCREW COMPRESSOR, PRESSURE VESSEL AND DRYER.

Drenaje en tanques para facilitar el puggingo de condensados.

Drainage in tanks to facilitate the discharge of condensates.

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Litros	Nivel acústico	Largo-an-cho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.060	ERD 7,5/300	400/50/III	730	7,5 HP	212 Kg	300	66	1.630x572x1.275	1/2
1.200.061	ERD 10/300	400/50/III	920	10 HP	260 Kg	300	67	2.038x600x1.367	3/4
1.200.062	ERD 10/500	400/50/III	920	10 HP	260 Kg	500	67	2.038x600x1.367	3/4
1.200.063	ERD 15/300	400/50/III	1.900	15 HP	349 Kg	300	65	2.038x600x1.367	3/4
1.200.064	ERD 15/500	400/50/III	1.430	15 HP	349 Kg	500	65	2.038x600x1.367	3/4
1.200.066	ERD 20/500	400/50/III	1.900	20 HP	392 Kg	500	67	2.038x600x1.367	3/4
1.200.068	ERD 25/500	400/50/III	2.500	25 HP	670 Kg	500	73	2.038x884x1.790	1"
1.200.070	ERD 30/500	400/50/III	2.970	30 HP	700 Kg	500	74	2.038x884x1.790	1"

*Sin dimensiones de embalaje/

* No packaging dimensions

Consultar precios/ Check prices

(OPCIONAL)

* Versión disponible : 230v/50hz/III, 220v/60hz/III, 380v/60hz/III (consultar)

* Disponible: 14 BAR(consultar)

(OPTIONAL)

* Version available: 230v / 50hz / III, 220v / 60hz / III, 380v / 60hz / III (Consult)


* Available: 14 BAR



3. ER VARIO GAMA DE TORNILLO/ ER VARIOUS SCREW RANGE 10 HP - 15 HP - 20 HP

- Control electrónico "Easy Air". / Electronic control "Easy Air".
- Sistema "inverter" con doble control de presión. / "Inverter" system with double pressure control.

> TECNOLOGÍA INVERTER/ INVERTER TECHNOLOGY

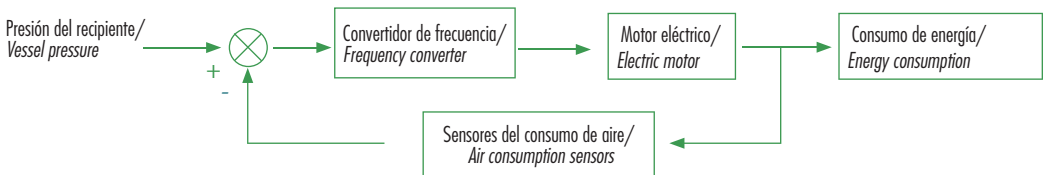

Inverter tecnología, ahorro eficiente de costes/ Inverter technology, efficient cost savings

El sistema de control de bucle cerrado que ofrece la tecnología "Inverter", rastrea la presión del recipiente de la máquina y el consumo de aire de sus herramientas neumáticas para ajustar continuamente la velocidad del husillo. Estas máquinas funcionan continuamente, lo que reduce el arranque de los motores eléctricos, reduciendo así drásticamente los costes de consumo, de energía y mejora la eficiencia del ensamblaje. / The closed-loop control system offered by "Inverter" technology tracks the machine's vessel pressure and the air consumption of your pneumatic tools to continuously adjust the spindle speed. These machines run continuously, which reduces the starting of the electric motors, thus drastically reducing consumption and energy costs and improving assembly efficiency.

ER VARIO TORNILLO/ ER VARIOUS SCREW

15HP - 1.200.338

6.100.652

1º KIT DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO.
Se realiza a 400/500 horas de trabajo y consiste en cambiar el aceite (lata de 5 litros) y el filtro de aceite. (Desplazamientos excluidos y mano de obra). Disponible para una potencia de 7.5 - 20 HP

6.100.652

1st SCREW COMPRESSOR MAINTENANCE KIT.

It is carried out at 400/500 hours of work and consists of changing the oil (5-liter can) and the oil filter. (Excluded trips and labor). Available for a power of 7.5 - 20 HP



—IMPORTANTE:

ER VARIO SERIES. EQUIPOS BÁSICOS + TECNOLOGÍA DEL INVERTER

ER VARIO SERIES. BASIC EQUIPMENT + INVERTER TECHNOLOGY



Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Max. Presión	Nivel acústico	Largo-ancho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.336	ER 10 VARIO	400/50/III	280/1.000	10 HP	254 Kg	10	64	994x672x827	1/2
1.200.338	ER 15 VARIO	400/50/III	300/1.400	15 HP	280 Kg	10	65	1.130x762x926	3/4
1.200.340	ER 20 VARIO	400/50/III	320/1.950	20 HP	310 Kg	10	67	1.130x762x926	3/4

*Sin dimensiones de embalaje/ * No packaging dimensions
Consultar precios/ Check prices

(OPCIONAL) * Versión disponible : 380v/60hz/III (consultar)

(OPTIONAL) * Version available: 380v / 60hz / III (Consult)

ER VARIO TORNILLO/ ER VARIOUS SCREW

30 HP - 1.200.346

6.100.643 1st KIT DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE TORNILLO.
Se realiza a 400/500 horas de trabajo y consiste en cambiar el aceite (lata de 5 litros) y el filtro de aceite. (Desplazamientos excluidos y mano de obra). Disponible para una potencia de 7.5 - 20 HP
6.100.652
1st SCREW COMPRESSOR MAINTENANCE KIT.
It is carried out at 400/500 hours of work and consists of changing the oil (5-liter can) and the oil filter. (Excluded trips and labor). Available for a power of 7.5 - 20 HP



IMPORTANTE:
ER VARIO SERIES. EQUIPOS BÁSICOS + TECNOLOGÍA DEL INVERSOR
ER VARIO SERIES. BASIC EQUIPMENT + INVERTER TECHNOLOGY



Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Max. Presión	Nivel acústico	Largo-ancho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.346	ER 30 VARIO	400/50/III	3.050	30/22 HP	254 Kg	10	65	1.215x870x1.300	1"
1.200.348	ER 40 VARIO	400/50/III	4.110	40/30 HP	280 Kg	10	65	1.500x1.000x1.450	1-1/4"
1.200.350	ER 50 VARIO	400/50/III	5.120	50/37 HP	310 Kg	10	65	1.500x1.000x1.450	1-1/4"


*Sin dimensiones de embalaje/ * No packaging dimensions
Consultar precios/ Check prices

(OPCIONAL) * Versión disponible : 380v/60hz/III -460V/60hz/III

(OPTIONAL) * Version available: 380v/60hz/III -460V/60hz/III

ER 3/200

1.200.028




Compresor de aire, alimentación monofásica, insonorizado y con tecnología de tornillo coaxial. Diseñado para las más altas prestaciones en aplicaciones con alimentación exclusivamente monofásica. / Air compressor, single-phase supply, soundproofed and with coaxial screw technology. Designed for the highest performance in applications with exclusively single-phase power.

(ESTÁNDAR) • Arranque directo / (STANDARD) • Direct start



> REPUESTOS PRINCIPALES/ MAIN SPARE PARTS

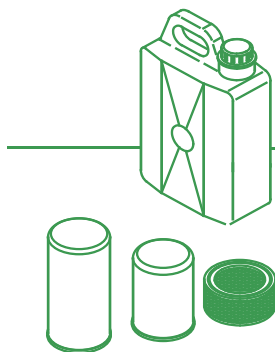

6.100.639
Kit Mantenimiento
ER 3/200
Maintenance Kit
ER 3/200

- 1 Filtro separador/Separator filter
- 2 5 l. Compresor rotativo de aceite/ 5 l. Rotary oil compressor
- 3 Filtro de aspiración/ Suction filter
- 4 Filtro de aceite/ Filtro de aceite

TORNILLO ER 3/200 Características

- Montado sobre ruedas/Mounted on wheels
- Transmisión directa/ Direct drive
- Incluye manoreductor/ Includes reducer
- Resistencia eléctrica precalentamiento de aceite/ Oil preheating electric heater
- Cuenta horas/ Hour counter
- Filtro aceite y separador "spin-on"/ Oil filter and spin-on separator

Código	Nombre	Voltaje	Aire aspirado	Potencia	Peso	Max. Presión	Nivel acústico	Largo-ancho-alto(mm)	Diámetro de salida
1.200.028	ER 50 VARIO	230/50/II	300	3 HP	120 Kg	10	59	1.120x440x1.390	1/4"