

FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE


ENCHUFE RAPIDO SERIE EURE-P RACCORD INTERMÉDIAIRE EURE-P SERIES

QUICK COUPLE EURE-P SERIES --- ISO 6150 B			
TEMP =	-5°/80°C	Flow-Caudal 6 Bar =	1.800 lts/min
MAX. P =	20 BAR	Tread/Rosca =	Conical ISO 7
FLUIDOS/FLUIDS =	Compressor air	Tread/Rosca =	Cilindrical ISO 228 CLA
VALIDO/VALID=	ITALIA D 5,0 -5,5 mm / ALEMANIA D 7,0 - 7,5 mm/S		


PERFIL
A

PERFIL
I

PERFIL
S

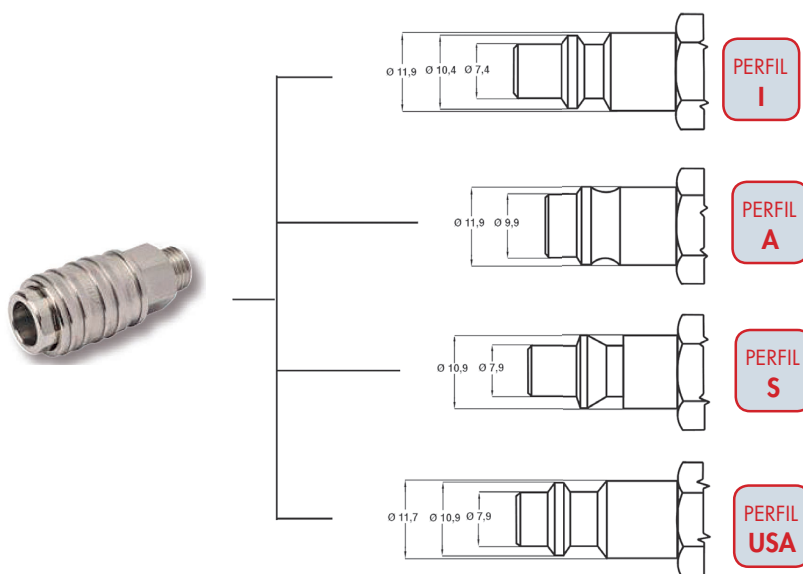PERFIL
USA



INTERCAMBIO/INTERCHANGE					
I	SERIE ITALIA ITALY SERIES		AIGNEP SERIE 12C SERIE 19C SERIE 65C		
A	SERIE ALEMANIA GERMANY SERIES		AIGNEP SERIE 16C SERIE 19C SERIE 66C SERIE 73C	CEJIN 320	FESTO KD - KS6 KD - KS4
S	SERIE SWGS SWGSSERIES		AIGNEP SERIE 12C SERIE 19C SERIE 62C	RECTUS/LEGRIS 14/22 PARKER 50	HANSEN 210
USA	SERIE USA USA SERIES		AIGNEP SERIE 12C SERIE 19C SERIE 65C	RECTUS/LEGRIS 23/24 PARKER 20/30	HANSEN 3000

APLICACIONES/APPLICATIONS

→ La serie EURE-P perfil "I, A, S, USA" esta indicada para conexiones de aire comprimido con nivel de exigencia alto, aportando caudales máximos de 1.800lts/min./

The series EURE-P profile "I, A, S, USA" is indicated for compressed air connections with a high level of demand, providing maximum flow rates of 1,800Lts / min.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P MACHO/ EURE-P SERIES QUICK PLUG MALE




Código	A	B	C	D	CH
2.404.401	1/8	7	52-53	23	17
2.404.402	1/4	8	52-53	23	17
2.404.403	3/8	8	50-51	23	18
2.404.404	1/2	18	50-51	23	22

FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL SHEET - FEUILLE TECHNIQUE

ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P RACCORD INTERMÉDIAIRE EURE-P SERIES

ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P HEMBRA/ EURE-P SERIES QUICK PLUG FEMALE

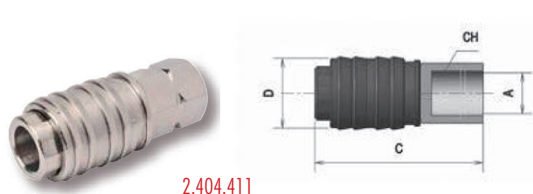

2.404.411

Código	A	B	C	D	CH
2.404.411	1/8	-	54-55	23	17
2.404.412	1/4	-	52-53	23	17
2.404.413	3/8	-	52-53	23	19
2.404.414	1/2	-	55-56	23	24

ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P MANGUERA INTERIOR/ QUICK PLUG EURE-P SERIES INNER HOSE



2.404.421

Código	A	B	C	D	CH
2.404.421	6	-	61-62	23	17
2.404.422	8	-	65-66	23	17
2.404.423	10	-	65-66	23	17
2.404.424	12	-	65-66	23	17


ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P MANGUERA PRENSADO/ EURE-P SERIES QUICK PLUG PRESSED HOSE



2.404.431

Código	A	B	C	D	CH
2.404.431	6x14	-	73-74	23	17
2.404.432	6x15	-	73-74	23	17
2.404.434	8x15	-	74-75	23	17
2.404.435	8x17	-	75-76	23	17
2.404.436	10x17	-	75-76	23	17
2.404.437	10x19	-	75-76	23	17

ENCHUFE RÁPIDO SERIE EURE-P PRENSADO/ QUICK PLUG SERIES EURE-P PRESSED

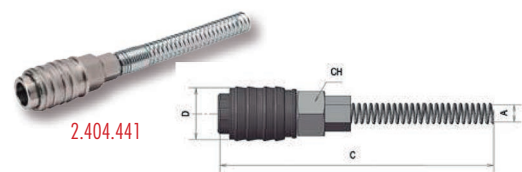

2.404.441

Código	A	B	C	D	CH
2.404.441	4x6	-	130-131	23	17
2.404.442	6x8	-	147-148	23	17
2.404.443	8x10	-	146-147	23	17
2.404.444	10x12	-	147-146	23	17
2.404.452	5x8	-	146-148	23	17
2.404.453	6,5x10	-	147-148	23	17
2.404.454	8x12	-	146-147	23	17